


**Kjennetegn**

- Enkel og rask montering
- Antivandal utførelse
- Diverse speiloptikk for forskjellige bruksområder
- Forskjellige lyskilder og styrker

**Tekniske data****Klassifikasjon:** IP65**Førsteklasses pakning:** EPDM**Nettspenning:** 230 V 50 Hz**El. sikkerhetsklassifikasjon:** I el II**Anbefalt mastehøyde:** 3,5 - 4 m**BZR armatur**

AVL Euronorm 50102

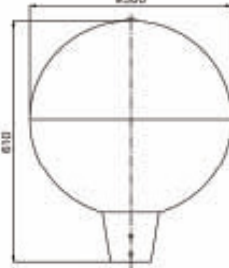

**Sertifikat:** Bygget etter ENEC-retningslinjene. El-materialet har ENEC-merke VDE el TÜV.

**Koplingsklar:** Ledning 3 x 1,5 med mer, lengde 5 m.

**Uniklikksystem:** Montering og vedlikehold - enkel og rask.

Fjern lampehatten og elektronikken er tilgjengelig.

**Elektronikk:** Speiloptikk + innfatning + forkoplingsutstyr.

På grunn av støpselet er det enkelt å bytte elektronikken.


**Lampe med innfatning E 27:** Mulig med individuell belysning, eller områder med blandet hvit og farget belysning.

**Speiloptikk:** Optiflex, Monowide eller Comfort.

**Toppeksel:** Polykarbonat UV-bestendig, farge - sort/grå (RAL 9005/7032) standard. Andre farger fåes på forespørsel.

**Glass:** Polykarbonat UV-bestendig, strukturert/transparent/isdekor, gir optimal lysspredning. Opal fåes uten speiloptikken Monowide og Comfort.

**Lampebunn:** Aluminium pulverbelagt, farge - sort/grå (RAL 9005/7032) standard. Andre farger fåes på forespørsel. Festet med M10 førsteklasses rustfritt stål umbrakoskruer. Gjenget for mast Ø 60 eller 76 mm.

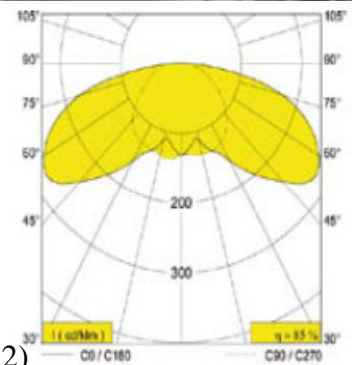

Lystype	Styrke W	Betegnelse	Varenr. S 60/76	Varenr. G 60/76
<b>Lyskilde: Kompakt lysstoffrør</b>				
TC-L	1 x 18	E-VSA Optiflex	97 219 00/01	97 219 02/03
TC-L	2 x 18	E-VSAx2 Optiflex	97 219 05/06	97 219 07/08
TC-L	2 x 18	E-VSA duo Optiflex	97 219 10/11	97 219 12/13
TC-L	1 x 24	E-VSA Optiflex	97 219 15/16	97 219 17/18
TC-L	2 x 24	E-VSAx2 Optiflex	97 219 20/21	97 219 22/23
TC-L	2 x 24	E-VSA duo Optiflex	97 219 25/26	97 219 27/28
TC-L	1 x 18	E-VSA Monowide	97 219 30/31	97 219 32/33
TC-L	1 x 24	E-VSA Monowide	97 219 35/36	97 219 37/38
TC-L	1 x 24	E-VSA Comfort	97 219 40/41	97 219 42/43
<b>Lyskilde: Natrium - Lavtrykk</b>				
LS	1 x 18	KVG + Zg	97 219 50/51	97 219 52/53
LS	1 x 35	KVG + Zg	97 219 55/56	97 219 57/58
<b>Lyskilde: Natrium - Høytrykk med integrert tennenhet</b>				
HSE-I	1 x 50	KVG Optiflex	97 219 70/71	97 219 72/73
HSE-I	1 x 70	KVG Optiflex	97 219 75/76	97 219 77/78