

## Hydraulisk wirekutter CG26

Skal ikke benyttes på leder under spenning

| Vare nr.         | Kraft | Maks diam. | Mål        | Vekt | Materiale                   |
|------------------|-------|------------|------------|------|-----------------------------|
| <b>95 020 20</b> | 55 kN | Ø 25       | 420x53x140 | 2,92 | Kopper<br>Aluminium<br>Stål |



Wire- og kabel-kutter for kopper, aluminium eller stål . Den har en åpning i kjeften for maks diameter 25 mm.

Det ergonomiske bevegelige håndtaket gjør Det mulig å starte kuttingen med en hånd.

To-trinns hydraulik gjør at tangen jobber hurtig i tomgang. 5 ganger hurtigere enn CG25

Hodet er utstyrt med lås som gjør det enkelt å åpne og lukke verktøyet.

Hodet kan roteres 180°.

Verktøyet løser automatisk ut når maks arbeidstrykk oppnås. Det høres da et "klikk".  
Bruk returnhendelen, som er beskyttet av det Bevegelige håndtaket, for å returnere stempelet.

Verktøyet leveres i en canvasbag.

**Varenr. 95 020 01**

### CG26 Varenr. 95 020 20




### Kuttekapasiteter for CG26

| Type kutteobjekt                                |  | Maks hardhet   | Maks diameter                            |
|---|--|--|--|
| Bardun  | 7x19 kordeller                         | Stål<br>100 til 120 daN/ mm <sup>2</sup><br>130 til 145 daN/ mm <sup>2</sup> | Ø 15 til 16mm.<br>Ø 12 til 13mm.         |
|   | 7x37 kordeller                         |  |  |
| Elektriske kabler                               | Massiv                                 | Kopper<br>Aluminium  | 300 mm <sup>2</sup> -<br>Ø 20 til 22 mm. |
|   | Flertrådet hard<br>Flertrådet halvhard |  |  |
| Rund bolt                                       |  | Kopper<br>Hard kopper  | Ø 20 til 22mm                            |
|   |  | Aluminium  | Ø 15 til 18mm.                           |
|   |  | Bløt stål  | Ø 20 til 25mm.                           |
|   |  | Middels hardt stål   | Ø 12 til 14mm<br>Ø 10mm.                 |
| Isolert kabel ( avhengig av isolasjonstykkelse) |  |  | 150 til 240 mm.                          |

## Hydraulisk wirekutter CG40, XCG40

Skal ikke  
benyttes på leder  
under spenning

| Vare nr.         | Kraft | Maks diam. | Mål        | Vekt | Materiale         |
|------------------|-------|------------|------------|------|-------------------|
| <b>95 020 30</b> | 88 kN | Ø 40       | 645x85x165 | 5,88 | Kopper            |
| <b>95 020 35</b> |       |            | 285x85x105 | 4,3  | Aluminium<br>Stål |




Wire- og kabel-kutter for kopper, aluminium eller stål . Den har en åpning i kjeften for maks diameter 40 mm. Ergometriske bevegelige håndtaket. To-trinns hydraulik gjør at tangen arbeider hurtigere i tom gang.



Hodet er utstyrt med lås som gjør det enkelt å åpne og lukke verktøyet  
Hodet kan dreies 340°.



Verktøyet løser automatisk ut når maks arbeidstrykk oppnås. Det høres da et "klikk".  
Drei det bevegelige det bevegelige håndtaket for å returnere stempet.




Verktøyet leveres i en canvasbag  
**Varenr. 95 020 31.**

XCG40 er som kutter identisk med CG40. Det er utstyrt med et beskyttelsesdeksel. Dette er et løst hode som må tilkoples en pumpe 700bar ved hjelp av en høytrykks slange. Se side 3.2.9 - .11  
Beskyttelsesdeksel: **Varenr. 95 020 36**


### CG40

**Varenr. 95 020 30**

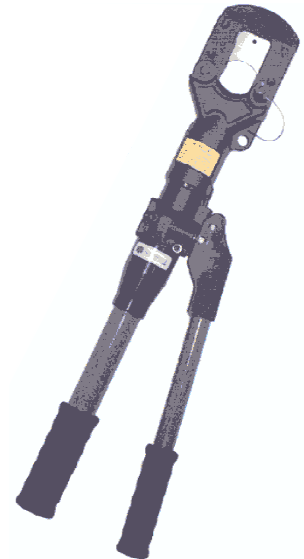

### XCG40

**Varenr. 95 020 35**



### Kuttekapasiteter for CG40

| Type kutteobjekt                                |                     | Maks hardhet                           | Maks diameter |
|---|---------------------|--|---------------|
| Elektriske kabler                               | Cu, Al - Armert     | 40daN/mm <sup>2</sup>                  | Ø 40mm        |
| Wire  | Flertrådet hard     | Kopper<br>40daN/mm <sup>2</sup>        | Ø40mm         |
|   | Flertrådet halvhard | Aluminium<br>20daN/mm <sup>2</sup>     | Ø40mm.        |
|   | Fleksibel           | Stål<br>180daN/mm <sup>2</sup>         | .Ø18mm        |
| Rund bolt                                       |                     | Kopper<br>30/ 25 daN/mm <sup>2</sup> . | Ø 30 til 32mm |
|   |                     | Aluminium<br>16daN/mm <sup>2</sup> .   | Ø 40mm.       |
|   |                     | Stål<br>60daN/mm <sup>2</sup>          | Ø 18mm.       |
|   |                     | Stål<br>42daN/mm <sup>2</sup>          | Ø20mm         |
| Isolert kabel ( avhengig av isolasjonstykkelse) |                     |  | 40 mm.        |

## Hydraulisk kabelkutter CG 55 ELEC med batteri

Skal ikke  
benyttes på leder  
under spenning

| Vare nr.         | Kraft | Batteri          | Maks diam. | Mål        | Vekt   | Materiale           |
|------------------|-------|------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| <b>95 020 40</b> | 43 kN | 14,4 V<br>3,0 Ah | Ø 55       | 505x320x95 | 6,2 kg | Kopper<br>Aluminium |

### CG55 ELEC

Varenr. 95 020 40



Hydraulisk kabelkutter med 14,4 V batteri for kopper og aluminium kabel. Den har en åpning i kjeften for maks diameter 55 mm. Det har ergonomisk utforming og er stabil ved enhånds bruk. Hydraulisk dobbeltrinn gir mer hastighet.



Hodet er utstyrt med lås som gjør det enkelt å åpne og lukke verktøyet. Hodet kan dreies 180° og er utstyrt med lås og beskyttelsesdeksel.

Elektronisk hastighetskontroll gir mulighet for god kontroll før kutting. Verktøyet løser automatisk ut når maks arbeidstrykk oppnås. Stempelet returneres ved å betjene retur- knakken på håndtaket.



Verktøyet drives av et 14,4 V oppladbart batteri uten minne.

### Lysindikator for:

Kontroll av ladinga på batteri. Vedlikeholdsindikator for hver 15 000 omdreining.



Verktøyet kan leveres i en stålkasse.

Vekt: 4,95kg

**Vare nr. 95 020 41**

|                             |  |   |
|-----------------------------|--|---|
| <b>Maks kappe kapasitet</b> | Kopper kabler<br>Aluminiumskabler<br>Rund glødet kopper bolt | 400 - 500 mm <sup>2</sup><br>3x240 mm <sup>2</sup> + 1x95 mm <sup>2</sup><br>Ø 18 - 20 mm |
|-----------------------------|--|---|

## Hydraulisk kabelkutter CG 85 ELEC med batteri

Skal ikke  
benyttes på leder  
under spenning

| Vare nr.  | Kraft | Batteri          | Maks diam. | Mål        | Vekt   | Materiale           |
|-----------|-------|------------------|------------|------------|--------|---------------------|
| 95 020 50 | 55 kN | 14,4 V<br>3,0 Ah | Ø 85       | 575x340x95 | 9,4 kg | Kopper<br>Aluminium |



Hydraulisk kabelkutter med 14,4 V batteri for kopper og aluminium kabel. Den har en åpning i kjeften for maks diameter 85 mm. Det har ergonomisk utforming og er stabil ved enhånds bruk. Hydraulisk dobbeltrinn gir mer hastighet.

### CG85 ELEC Varenr. 95 020 50



Hodet er utstyrt med lås som gjør det enkelt å åpne og lukke verktøyet. Hodet kan dreies 180° og er utstyrt med lås og beskyttelsesdeksel.



Elektronisk hastighetskontroll gir mulighet for god kontroll før kutting. Verktøyet løser automatisk ut når maks arbeidstrykk oppnås. Stempelet returneres ved å betjene retur- knakken på håndtaket.



Verktøyet drives av et 14,4 V oppladbart batteri uten minne.

### Lysindikator for:

Kontroll av ladinga på batteri. Vedlikeholdsindikator for hver 15 000 omdreining.



Verktøyet kan leveres i en stålkasse.

Vekt: 4,95 kg

Vare nr. 95 020 51

| Maks kappe kapasitet | Jordkabel aluminium isolert | 3x240 mm <sup>2</sup> + 1x95 mm <sup>2</sup><br>1x630 mm <sup>2</sup> - 800 mm <sup>2</sup> |
|----------------------|-----------------------------|---|
|                      | Kopper kabler               | 630 mm <sup>2</sup>   |

**Hydraulisk kabelkutter CI50**

Skal ikke benyttes  
på leder under  
spenning

| Vare nr.  | Kraft                              | Maks diam. | Mål        | Vekt  | Materiale           |
|-----------|------------------------------------|------------|------------|-------|---------------------|
| 95 020 90 | Stempel<br>60 kN<br>Blader<br>28kN | Ø 50       | 460x50x160 | 3,8kg | Kopper<br>Aluminium |



Kabelkutter for kopper og aluminium kabel.  
Den har en åpning i kjeften for  
maks diameter 50 mm.  
Det har ergonomisk utforming.




Hodet kan roteres 360°.



Verktøyet løser automatisk ut når maks  
arbeidstrykk oppnås. Det høres da et "klikk".  
Bruk returhendelen for å returnere stampelet.



**CI50**  
Varenr. 95 020 90

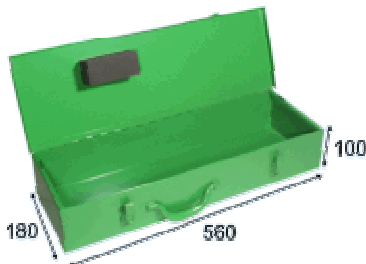

Verktøyet kan leveres i en stålkasse.  
Vekt: 4,16kg  
**Vare nr. 95 020 91**

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| Maks<br>Kappe<br>kapasitet | 1-leder kopper kabel, stiv<br>1-leder kopper kabel, fleksibel<br>Aluminiumskabler<br>Rund glødet kopper bolt<br>Rund glødet aluminium bolt A5<br>Telefonkabel | 240 mm <sup>2</sup><br>300mm <sup>2</sup> , 1kV<br>4x150mm <sup>2</sup><br>Ø 16 – 18mm<br>Ø 22mm<br>Ø 50mm |
|----------------------------|---|--|

## Hydraulisk kabelkutter CG55, XCG55

**Skal ikke benyttes  
på leder under  
spenning**

| Vare nr.         | Kraft | Maks diam. | Mål        | Vekt   | Materiale |
|------------------|-------|------------|------------|--------|-----------|
| <b>95 021 00</b> | 43 kN | Ø 55       | 560x55x140 | 3,7 kg | Kopper    |
| <b>95 021 05</b> |       |            | 300x55x110 | 3,0 kg | Aluminium |



Kabelkutter for kopper og aluminium kabel.  
Den har en åpning i kjeften for  
maks diameter 55 mm.  
Ergonomiske bevegelige håndtaket.  
To-trinns hydraulik gjør at tangen arbeider  
hurtigere i tom gang.

Hodet er utstyrt med lås som gjør det enkelt  
å åpne og lukke verktøyet.  
Hodet kan dreies 180°.

Verktøyet løser automatisk ut når maks  
arbeidstrykk oppnås. Det høres da et "klikk".  
Stempelet returneres ved å betjene retur-  
knakken på det bevegelige håndtaket.



Verktøyet leveres i en canvasbag .  
**Varenr. 95 021 01**



**CG55**  
**Varenr. 95 021 00**

XCG55 er som kutter identisk med CG55.  
Det kan som tilleggsutstyr leveres med et  
beskyttelsesdeksel.  
Verktøyet er et løst hode som må  
tilkoples en pumpe 700 bar ved hjelp av en  
høytrykks slange. Se side 3.2.9 - .11

Beskyttelsesdeksel er ekstrautstyr.  
**Varenr. 95 021 06.**

**XCG55**  
**Varenr. 95 021 05**



|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| Maks<br>Kappe<br>kapasitet | Kopper kabler<br>Aluminiumskabler<br>Rund glødet kopper bolt<br>Rund gjødet aluminium bolt A5<br>Telefonkabel | 400 til 500 mm <sup>2</sup><br>4x185mm <sup>2</sup> , 1kV<br>Ø 18 – 25mm<br>Ø 22 – 25mm<br>Ø 55mm |
|----------------------------|---|---|



## Hydraulisk kabelkutter CG85, XCG85

Skal ikke  
benyttes på leder  
under spenning


| Vare nr.         | Kraft | Maks diam. | Mål        | Vekt  | Materiale |
|------------------|-------|------------|------------|-------|-----------|
| <b>95 021 10</b> | 55 kN | Ø 85       | 745x72x190 | 7,6kg | Kopper    |
| <b>95 021 15</b> |       |            | 386x75x170 | 6,2kg | Aluminium |



Kabelkutter for kopper og aluminium kabel.  
Den har en åpning i kjeften for  
maks diameter 85 mm.  
To-trinns hydraulik gjør at tangen arbeider  
hurtigere i tom gang



Hodet er utstyrt med lås som gjør det enkelt  
å åpne og lukke verktøyet  
Hodet kan dreies 180°.



Verktøyet løser automatisk ut når maks  
arbeidstrykk oppnås. Det høres da et "klikk".  
Drei det bevegelige det bevegelige håndtaket  
for å returnere stempelen.



Verktøyet leveres i en canvasbag  
**Varenr. 95 021 11**

**CG85**  
**Varenr. 95 021 10**



**XCG85**  
**Varenr. 95 021 15**



XCG85 er som kutter identisk med CG85.  
Det kan som ekstrautstyr leveres med et  
beskyttelsesdeksel.  
Verktøyet er et løst hode som må  
tilkoples en pumpe 700bar ved hjelp av en  
høytrykks slange. Se side 3.2.9 - .11

Beskyttelsesdeksel er ekstrautstyr.  
**Varenr. 95 021 16.**

|                            |                     |   |
|----------------------------|---------------------|---|
| Maks<br>Kappe<br>kapasitet | Aluminium jordkabel | 4 x 240mm <sup>2</sup><br>1 x maks 800mm <sup>2</sup> |
|                            | Kopper jordkabel    | 4 x 24mm <sup>2</sup><br>1 x maks 630mm <sup>2</sup>  |

## Hydraulisk kabelkutter XCI95

**Skal ikke benyttes på leder under spenning**

| Vare nr.         | Kraft                               | Maks diam. | Mål         | Vekt   | Materiale           |
|------------------|-------------------------------------|------------|-------------|--------|---------------------|
| <b>95 021 25</b> | Stempel<br>130 kN<br>Blader<br>60kN | Ø 95       | 420x125x255 | 9,76kg | Kopper<br>Aluminium |



Kabel-kutter for kopper og aluminium kabel.  
Den har en åpning i kjeften for maks diameter 95 mm.  
Ergometrisk utformet håndtak.

Verktøyet er et løst hode som må tilkoples en pumpe 700bar ved hjelp av en høytrykks slange. Se side 3.2.9 - .11  
Verktøyet er ikke beregnet for stålwire.

Beskyttelsesdeksel: **Varenr. 95 021 26**

**XCI95**  
Varenr. 95 021 25



|                            |  |                     |
|----------------------------|--|---------------------|
| Maks<br>Kappe<br>kapasitet | Alle kopper eller aluminiumskabel inntil diameter Ø 95mm. (Uten grov armering) | 1200mm <sup>2</sup> |
|                            | FeAl line  | 1000mm <sup>2</sup> |