



StreetLED 12 armatur



StreetLED 12 armaturen er velegnet for lysbehov fra ca. 5 lx tilsvarende belysningsklasse S4. Typisk bruksområde for StreetLED 12 er smågater, smug, gang og sykkelstier, parkeringsplasser o.l.

Tekniske spesifikasjoner

Lyskilde/Lysytelse: 1 modul á 12 LED / 130 lm/W

Lysstyrke: 19 W

Lysfluks (Φ): 2 000 lm

Lysutbytte: 105 lm/W

Lysfarge: 4.500K

Inng.spenning: 120-277 VAC/50-60Hz

LED levetid: min 70.000 t

Kapslingsgrad/Slagfasthet: IP66 / IK 10

Vekt: 4,2 kg

Emballasje mål LxBxH: 535x280x90 mm

Belysningsklasse: S4/ME6

Anbefalt lyspunktthøyde: inntil 5m

Anbefalt masteavstand: 24m (h=5m)

Lystap v/aldring: ~ 30 % (70.000t)

Tilkoblingsstrøm: 500mA

Justerbarhet: -15° til +15° (5° trinn)

Temperaturområde: -30 °C 40 °C

Mastfeste Ø: 60mm (Alternativt 76mm)

Beskyttelses klasse: I


Med styring: 50 % styrefase 230VAC
(programmert/autonom dimming)

Avskjerming: Lynvern 10kV


IP66



19W – 2 000lm

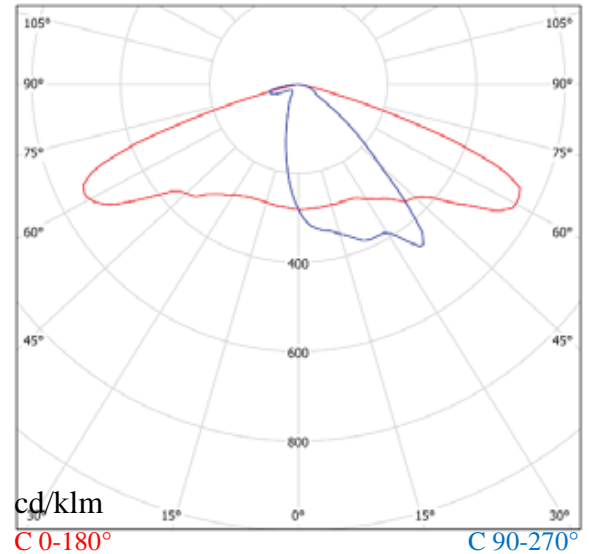

Målskisser

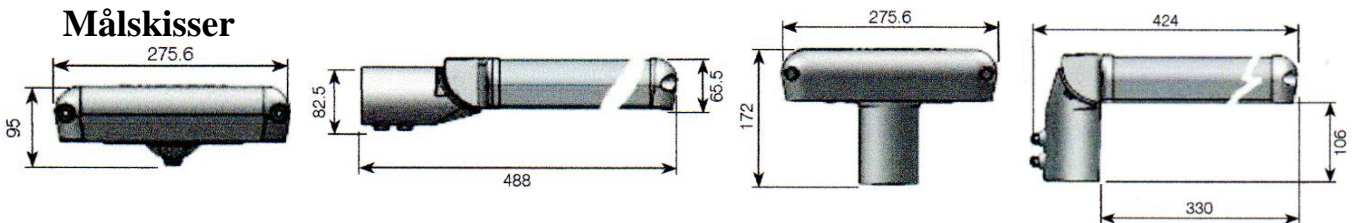

Beskrivelse

StreetLED 12, 4 500K, 19W - 2 000lm, styrbar 50 % styrefase 230VCA, inkl. mastefesteflens Ø 60 mm

Varenr.

97 2040 05

Alternativer som programmert/autonom dimming og dobbeltisolert/besk.kl. II, på forespørsel.



StreetLED 24 armatur



StreetLED 24 armaturen er velegnet for lysbehov fra ca. 7,5 lx og 0,5 cd/m² tilsvarende belysningsklasse S3 og ME5. Typisk bruksområde for StreetLED 24 er smågater, smug, gang og sykkelstier, parkeringsplasser o.l., private områder og industrianlegg.

Tekniske spesifikasjoner

Lyskilde/Lysytelse: 2 modul á 12 LED - 24 LED / 130 lm/W

Lysstyrke: 38 W

Lysfluks (Φ): 4 000 lm

Lysutbytte: 105 lm/W

Lysfarge: 4.500K

Inng.spennning: 120-277 VAC/50-60Hz

LED levetid: min 70.000 t

Kapslingsgrad/Slagfasthet: IP66 / IK 10

Vekt: 4,25 kg

Emballasje mål LxBxH: 535x280x90 mm

Belysningsklasse: S3-7,5lx/ME5 (0,5 cd/m²)

Anbefalt lyspunktthøyde: 5 - 7m

Anbefalt masteavstand: 26m (h=6m)

Lystap v/aldring: ~ 30 % (70.000t)

Tilkoblingsstrøm: 500mA

Justerbarhet: -15° til +15° (5° trinn)

Temperaturområde: -30 °C 35 °C

Mastfeste Ø: 60mm (Alternativt 76mm)

Beskyttelses klasse: I


Med styring: 50 % styrefase 230VAC
(programmert/autonom dimming)

Avskjerming: Lynvern 10kV

IP66



38W – 4 000lm

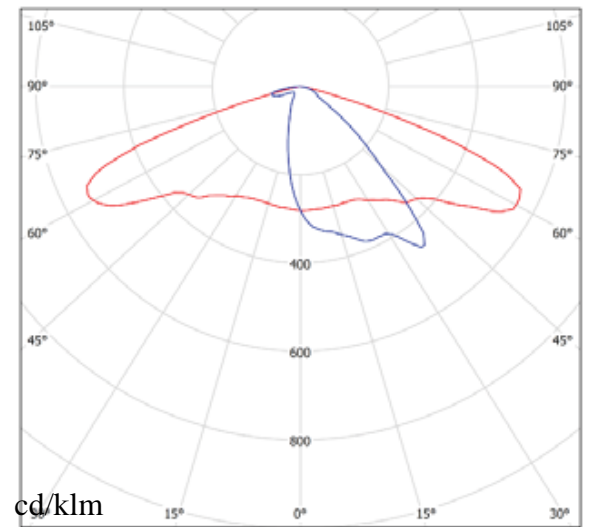


cd/klm

C 0-180°

C 90-270°

Målskisser

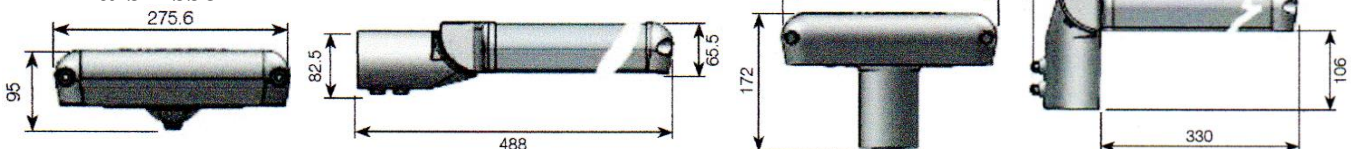

Bekskrivelse

StreetLED 24, 4 500K, 38W - 4 000lm, styrbar 50 % styrefase 230VCA, inkl. mastefesteflens Ø 60 mm

Varenr.

97 2041 05

Alternativer som programmert/autonom dimming og dobbeltisolert/besk.kl. II, på forespørsel.



StreetLED 48 armatur



StreetLED 48 armaturen er velegnet for lysbehov fra ca. 0,75 cd/m² tilsvarende belysningsklasse ME4. Typisk bruksområde for StreetLED 48 er kommunale veier, gatekryss, parkeringsplasser og utfordrende belysningsområder.

Tekniske spesifikasjoner

Lyskilde/Lysytelse: 4 modul á 12 LED - 48 LED / 130 lm/W

Lysstyrke: 78 W

Lysfluks (Φ): 8 000 lm

Lysutbytte: 103 lm/W

Lysfarge: 4.500K

Inng.spenning: 120-277 VAC/50-60Hz

LED levetid: min 70.000 t

Kapslingsgrad/Slagfasthet: IP66 / IK 10

Vekt: 6,35 kg

Emballasje mål LxBxH: 720x465x139 mm

Belysningsklasse: ME4 (0,75 cd/m²)

Anbefalt lyspunktthøyde: 7 - 12m

Anbefalt mastestavstand: 38m (h=8m)

Lystap v/aldring: ~ 30 % (70.000t)

Tilkoblingsstrøm: 500mA

Justerbarhet: -15° til +15° (5° trinn)

Temperaturområde: -30 °C 30 °C

Mastfeste Ø: 60mm (Alternativt 76mm)

Beskyttelses klasse: I


Med styring: 50 % styrefase 230VAC
(programmert/autonom dimming)

Avskjerming: Lynvern 10kV


IP66



78W – 4 000lm

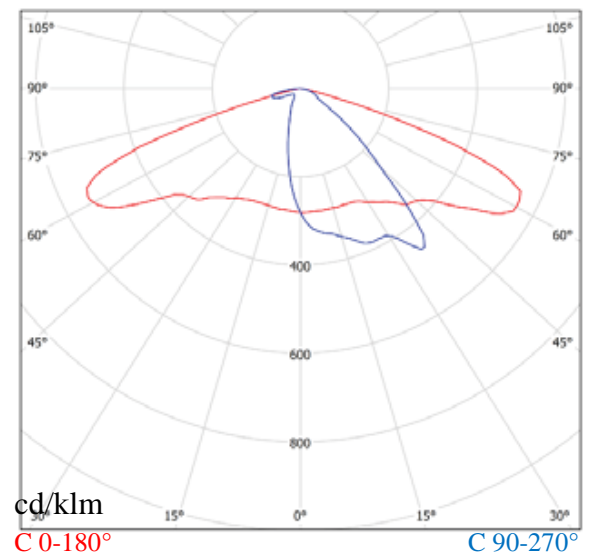

Målskisser

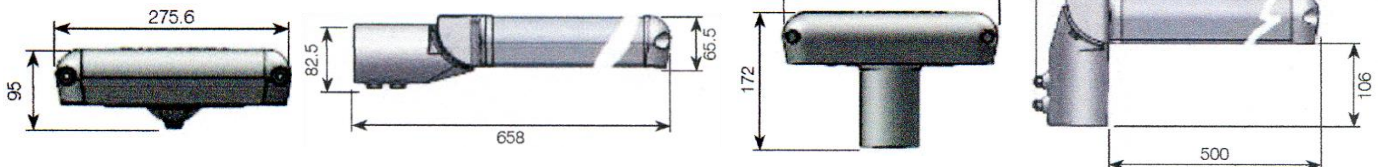

Beskrivelse

StreetLED 48, 4 500K, 78W - 8 000lm, styrbar 50 % styrefase 230VCA, inkl. mastefesteflens Ø 60 mm

Varenr.

97 2042 05

Alternativer som programmert/autonom dimming og dobbeltisolert/besk.kl. II, på forespørsel.



StreetLED 72 armatur



StreetLED 72 armaturen er velegnet for lysbehov fra ca. 1,0 cd/m² tilsvarende belysningsklasse ME3. Typisk bruksområde for StreetLED 72 er statlige veier/gater og plasser, store kryss, store parkeringsplasser/områder og store utfordrende belysningsområder.

Tekniske spesifikasjoner

Lyskilde/Lysytelse: 6 modul á 12 LED - 72 LED / 130 lm/W

Lysstyrke: 118 W

Lysfluks (Φ): 12 000 lm

Lysutbytte: 102 lm/W

Lysfarge: 4.500K

Inng.spennning: 120-277 VAC/50-60Hz

LED levetid: min 70.000 t

Kapslingsgrad/Slagfasthet: IP66 / IK 10

Vekt: 6,45 kg

Emballasje mål LxBxH: 705x280x90 mm

Belysningsklasse: ME3 (1,0 cd/m²)

Anbefalt lyspunkthøyde: 7 - 12m

Anbefalt masteavstand: 38m (h=10m)

Lystap v/aldring: ~ 30 % (70.000t)

Tilkoblingsstrøm: 500mA

Justerbarhet: -15° til +15° (5° trinn)

Temperaturområde: -30 °C 30 °C

Mastfeste Ø: 60mm (Alternativt 76mm)

Beskyttelses klasse: I


Med styring: 50 % styrefase 230VAC
(programmert/autonom dimming)

Avskjerming: Lynvern 10kV

IP66




118W – 12 000lm

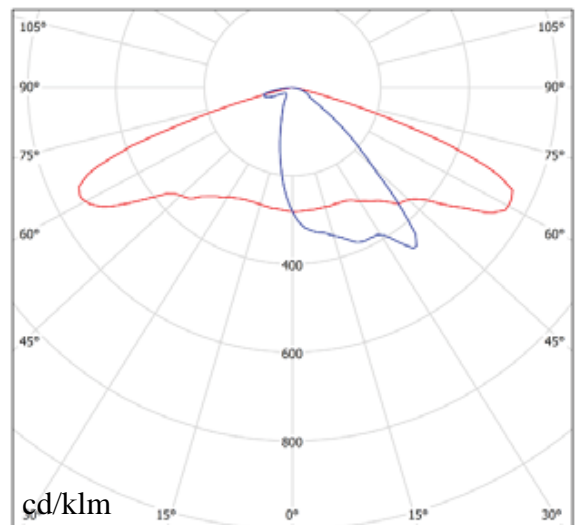

C 0-180°

C 90-270°

Målskisser

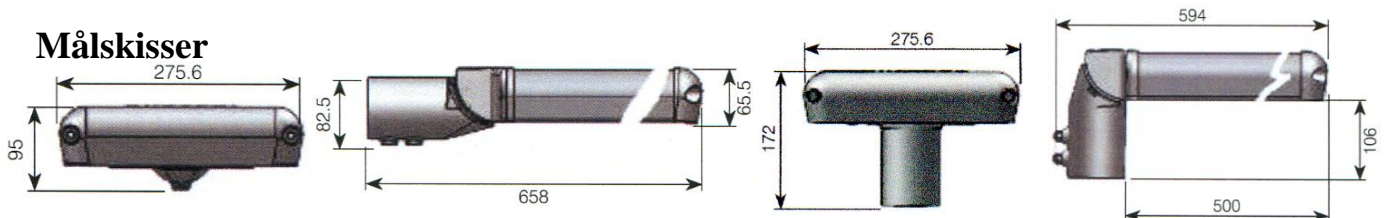

Beskrivelse

StreetLED 72, 4 500K, 118W - 12 000lm, styrbar 50 % styrefase 230VCA, inkl. mastefesteflens Ø 60 mm

Varenr.

97 2043 05

Alternativer som programmert/autonom dimming og dobbeltisolert/besk.kl. II, på forespørsel.