



Brisa LED-armatur



Kjennetegn

- 5, 10 el 15 L ED
- Energisparende
- Enkel å montere, installere og vedlikeholde
- Lyser minst 100 000 timer
- Mulighet for flere Brisa på masta
- Mulighet for tilting



Tekniske spesifikasjoner

Klassifisering: IP66

Overdel: Lakkert aluminium grå (RAL 9007 aluminium).

Glass: Klart sikkerhetsglass, tosidige antirefleksbehandling.

Mastfeste: Vertikal mast Ø76mm eller horisontal Ø60 el 48mm.

Spenning: 230/240V, 50Hz

Optikk: LED med linseoptikk.

Lyskilde: 5, 10 el 15 x LED.

Lysfarge: Standard 4.000K, mulighet for 3.000K

Varighet: 100.000 t ved 25 °C



Normer: ROVL2011(M-klasse veier)

Slagfasthet: IK 10

Beskyttelses klasse: I

Vekt: Ca. 6 kg avhengig av modell

Muligheter: Fås med forskjellige typer dimming.



BRISA med brakettfeste





Bruksområde


Sykkelveier, boligområder, parker, parkeringsområder, oppstillingsplasser, rundkjøringer, veier og andre uteområder.

Målskisser

for mastetoppfeste

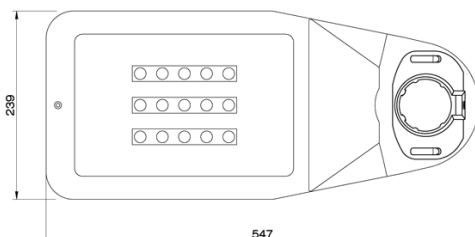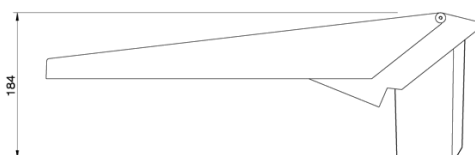

for brakettfeste

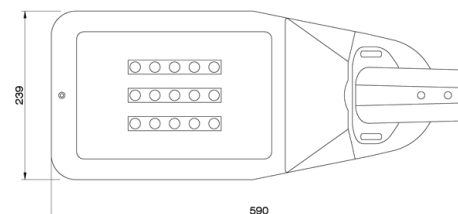



Brisa LED-armatur

Lyskilde	Lumen effekt	System forbruk	Varenr.
Brisa I (5 LEDs) 4 000K	800 lm	9 W	97 2022 00
Brisa I (5 LEDs) 4 000K	1050 lm	13 W	97 2022 01
Brisa II (10 LEDs) 4 000K	1200 lm	12 W	97 2022 10
Brisa II (10 LEDs) 4 000K	1600 lm	18 W	97 2022 11
Brisa II (10 LEDs) 4 000K	2100 lm	24 W	97 2022 12
Brisa III (15 LEDs) 4 000K	1800 lm	18 W	97 2022 20
Brisa III (15 LEDs) 4 000K	2340 lm	24 W	97 2022 21
Brisa III (15 LEDs) 4 000K	3000 lm	35 W	97 2022 22

Alle **Brisa** med **3 000K** har varenr. som over, men med -3K etter. Eks.: 97 2022 00-3K

Noen alternativ


BRISA III LCI 4.000K 1800 lm 18W

Egem / Uh	3 Lux / 0,2 Uh
Profil	13 meter mast, 6 meter ut fra masta
Monteringshøyde	6 meter
Maste avstand	26 meter

BRISA III LCI 4.000K 2340 lm 24W

Egem / Uh	3 Lux / 0,2 Uh
Profil	13 m mast, mast opp 6 meter fra kanten
Monteringshøyde	6 meter
Maste avstand	32 meter

Målskisser

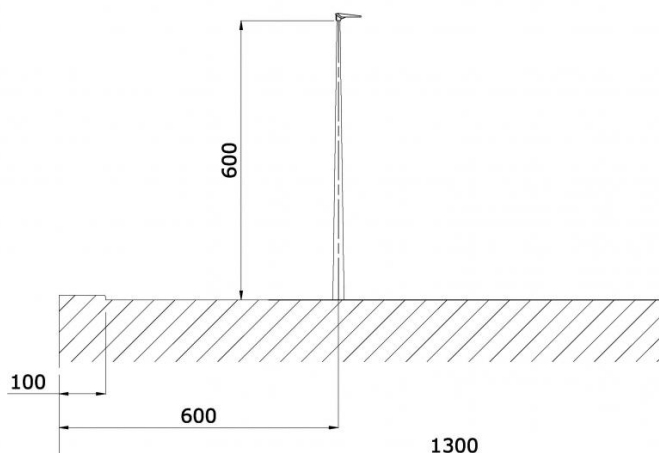

Lysskjema

Brisa III LCI 4000K 2340lm 24W

