

## Kompositt lysmast

### Kjennetegn


- Ekstremt lett
- Brannhemmende
- Vedlikeholdsvennlig
- Enkel å montere og demontere
- Støpt av glassfiberarmert kompositt

Glassfiber med polyester

Glassfiber med polyester

Glassfibermatte med polyester

Gelcoat

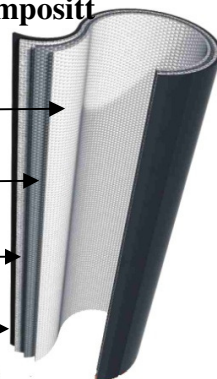

### Alternative aluminiumsbraketter for montering av armaturer

#### Enkle braketter for 1 armatur

WJ 1	WJ 2	WJ 3

#### Doble braketter for 2 armaturer

WD 1	WD 2	WD 3

-Mastas topp Ø 60cm

-Brakettarmens lengde: 1,0 og 1,5 m

-Vinkel på arm: 5°

Mast montert i bakken

Mast montert på fundament

Gjelder for begge typer

WJ1	WD1	BL mm	ID mm	BU mm	WJ2	WD2	BL mm	ID mm	BU mm	WJ2	WD2	BL mm	ID mm	BU mm
1000	1000	1000	60	249	500	500	500	60	1000	500	500	500	60	500
1500	1500	1500	60	293	1000	1000	1000	60	1000	1000	1000	1000	60	500
					1500	1500	1500	60	1000	1500	1500	1500	60	500

**Kompositt lysmast**
**Tekniske data**


  Mast montert i bakken    
   Mast montert på fundament    
   Gjelder for begge typer

Mastetype		H m	BD mm	TD mm	CP mm	LPH m	GH m	BPL mm	BPT mm	BPHD* mm	Vekt kg	
SKPW 3	SKPF 3	3,0	130, 150	60	130	4,0	1,0	260	8	200	9,6	14,9
SKPW 4	SKPF 4	4,0	130, 150	60	130	5,0	1,0	260	8	200	12,3	17,5
SKPW 5	SKPF 5	5,0	130, 150, 175	60	130	6,0	1,0	260	8	200	18,5	23,5
SKPW 6	SKPF 6	6,0	175	60	130	7,0	1,0	260	8	200	21,6	26,0
SKPW 7	SKPF 7	7,0	175, 193	60	130	8,2	1,2	400	8	200, 300	34,0	43,5
SKPW 8	SKPF 8	8,0	193	60	130	9,2	1,2	400	8	200, 300	38,0	47,6
SKPW 9	SKPF 9	9,0	193	60	130	10,5	1,5	400	8	200, 300	48,0	55,2
SKPW10	SKPF 10	10,0	193	60	130	11,8	1,8	400	8	200, 300	54,5	60,0
	SKPF 11	11,0	193	60	130			400	8	200, 300		65,0

\*BPHD er polske mål, de vil etter hvert tilpasses til norske standarder.

**Målskisser**

(for tabellen over)

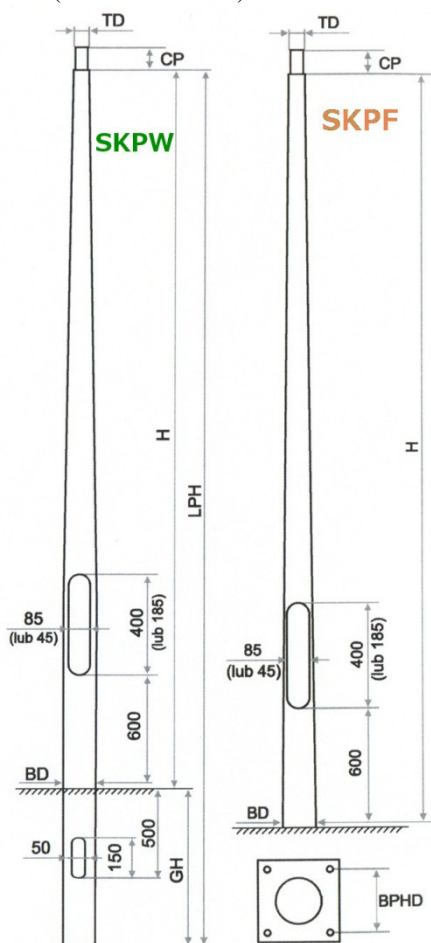
**Mastefundamenter**

**Variant A**

**A**

**Variant B**

**B**

Kompositt lysmaster med hengslet mekanisme er en perfekt løsning der det er vanskelig å komme til, som ved jernbaneskinner, dammer, trange gater o.l. Mekanismen gjør det enklere å montere og demontere armaturer. Mekanismen er festet til fundamentet.